


Kebony Character produceras av PEFC®-certifierad furu som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Character innehåller kvistar och obehandlad kärnved. Mängden kärnved varierar från bräda till bräda.

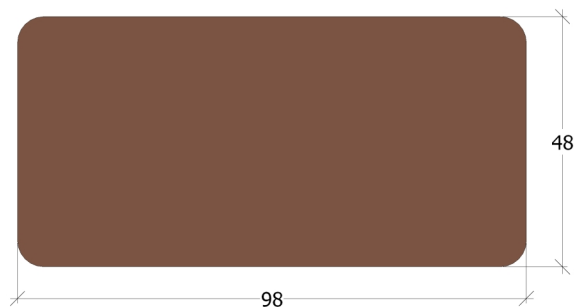

Kvalitet och tekniska data

Profil	Regel	Densitet (12 % mc)	570	Kg/m3
Dimension	48 x 98	Hårdhet (EN 1534) Brinell	20-30	MPa
Vikt	2.68 Kg/lm			
		(Torr till våt, tangentiell riktning)	6	%
		Rötbeständighet (EN 350)	1-2***	Hållbarhetsklass 1-5
		Bruksklass (EN 335)	3.2	
Kvist	Innehåller endast friska kvistar	Brandklass Obehandlad		
Kupning	Ingen begränsning			
Långböj				
Fuktighet	8-14 %			
Sprickor	Ej genomgående eller sammanhängande			
Vankant	Max 1/3 av tjockleken och bredden			

Denna produkt är inte graderad för synliga installationer. Strömärken på två sidor kan förekomma. Rester av polymer (tryckvätska) kan förekomma. Dessa påverkar inte produktens tekniska kvalitet.

*** Ytved (Kärnved av Furu har hållbarhetsklass 3);* På grund av Kebony-processen kan profilens mått variera +/-5%.

Vädreppåverkad



Certifieringar

Miljö	Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC). Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.
Förbehåll och friskrivningar	Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.