


1171 - Kebony Character Boardwalk 34 x 145

Kebony Character produceras av PEFC®-certifierad furu som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Character innehåller kvistar och obehandlad kärnved. Mängden kärnved varierar från bräda till bräda.

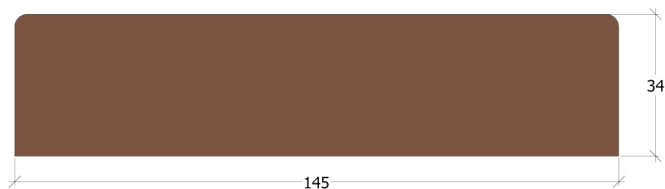

Kvalitet och tekniska data

Profil	Rektangulär med slät översida	Densitet (12 % mc)	570	Kg/m ³
Dimension	34 x 145	Hårdhet (EN 1534)	2-3	Brinell
Vikt	2.81 Kg/lm	Böjhållfasthet (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M ²	6.62	(Torr till våt, tangentiell riktning)	6	%
Änd-behandlat		Rötbeständighet (EN 350)	1-2***	Hållbarhetsklass 1-5
Yta	Standard	Bruksklass (EN 335)	3.2*	
Kvist	Innehåller endast friska kvistar	Brandklass Obehandlad		
Kupning	Max 2,5 % av bredden	* På grund av Kebony-processen kan profilens mått variera +/-3%.		
Långbøj		** Ej avsett för utomhusbruk;*** Ytved (Kärnved av Furu har hållbarhetsklass 3);* Installeras enligt Kebonys riktlinjer för installation		
Fuktighet	8-14 %			
Sprickor	Ej genomgående eller sammanhängande			
Vankant	Tillåts i begränsad omfattning på baksidan			

Väderpåverkad



Certifieringar

EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



SWAN

2086 001



SINTEF

TG 2493



PEFC

PEFC/03-31-36



Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB. Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC). Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.