


1128 - Kebony Character Konstruktionsholz 48 x 148

Kebony Character Produkte werden aus PEFC®-zertifizierter Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Character Produkte haben Äste und unbehandeltes Kernholz. Der Kernholzanteil kann von Brett zu Brett variieren.

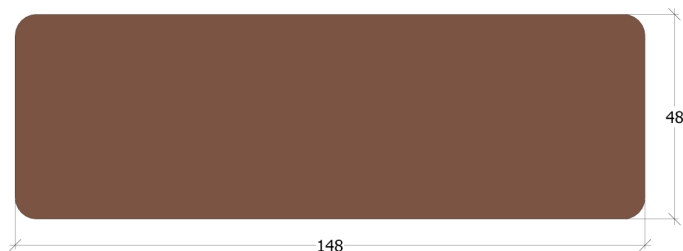

Qualität und technische Daten

Profil	Konstruktionsholz	Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)	570	Kg/m3
Abmessung	48 x 148	Härte (EN 1534) Brinell	20-30	MPa
Gewicht	4.05 Kg/lm			
		(trocken zu naß, tang. Richtung)	6	%
		Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)	1-2***	Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
		Nutzungsklasse (EN 335)	3.2	
Äste/ Harzgallen	Gesundastig	Brandklasse Unbehandelt		
Schüsselung	Keine Beschränkung			
Krümmung		Dieses Produkt ist nicht für einen sichtbaren Einsatz sortiert und kann beidseitig Stapellattenabdrücke haben. Polymerablagerungen können sichtbar sein. Diese beeinträchtigen die technische Qualität des Produkts nicht.		
Holzfeuchte	8-14 %	*** Splintholz (Kernholz der nord. Kiefer entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 3) ;* Aufgrund des Kebony-Verfahrens können die Abmessungen des Profils um +/-5% variieren.		
Risse	Können vorkommen			
Baumkante	Max. 1/3 der Dicke und Breite			

Verwittert



Zertifikate

EUTR



SWAN

2086 001



PEFC

PEFC/03-31-36



Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC). Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.