


2480 - Kebony Clear lambourde 38 x 68

Le bois Kebony Clear Radiata est produit à partir de pin radiata certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Les produits Kebony Clear Radiata ont une surface lisse et sans nœuds. Ils sont traités de manière homogène dans leur intégralité.

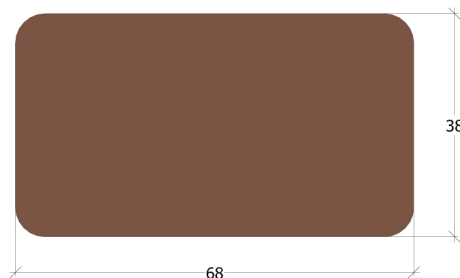

Qualité et données techniques

Profil	Garde-corps	Densité (12 % mc)	670	Kg/m3
Dimension	38 x 68	Dureté (EN 1534)	4.2	Brinell
Poids	1.73 Kg/lm	Résistance à la flexion (MOR)		MPa
NB LM/M ²		(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	4	%
Traitement de coupe	Poncé	Résistance à la pourriture (EN 350)	1	Classe de durabilité 1-5
Finition	Satiné	Classe d'emploi (EN 335)	3.2*	
Nœuds	Sans nœuds	Classe de feu Non traité		
Tuilage	Max 1 % de la largeur	Il peut y avoir des défauts sur le côté verso. Ces défauts n'affectent en rien les qualités techniques du produit.		
Flèche de face	3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	* Installé conformément aux directives d'installation de Kebony;** Ne convient pas aux applications extérieures		
Humidité	4-8 %			
Fissures	Des fissures à la surface peuvent être visibles			
Flache	Peut être visible sur le côté arrière			

Vielli



Certifications

EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



2086 0001

Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veuillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.