


Kebyony Character D-fals 75 facade 21 x 98

Produktbeskrivelse

Kebyony Character produkter er produceret af PEFC®-certificeret Nordisk Skovfyr som er modificeret med en biobaseret væske.


Den patenterede Kebyony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebyony Character produkter indeholder knaster og ubehandlet kernetræ. Andelen af kernetræ vil variere fra bræt til bræt.

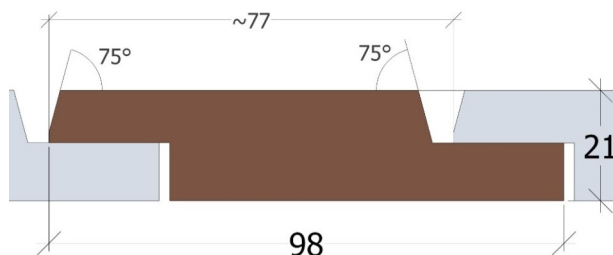

Kvalitet og udseende ved levering

Profil	Dobbeltfals - horisontal/vertikal installation
Dimension	21 x 98
Standard- længde(r)	
Endbehandlet	ende-matchet
Overflate	Standard
Knast	Skal ikke indeholde løse knaster
Krumning	Maks 2,5 % af bredden
Krumning	
Fugtighed	8-14 %
Spræk	Ikke sammenhængede og ikke gennemgående
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad
NOTE	* På grund af Kebyony-processen kan profilens dimensioner variere +/-3%.

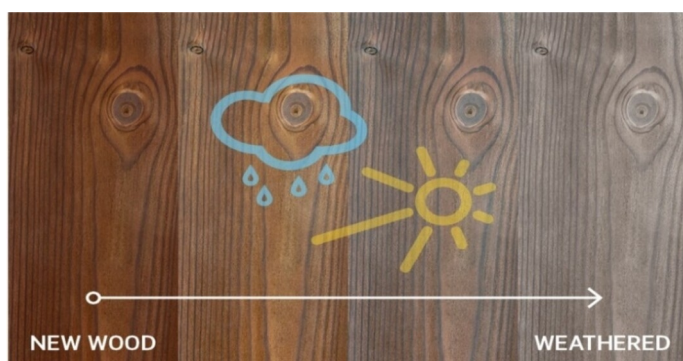

Kebyony teknologien giver en dyb og fyldig brun farve - med naturlige farvevariationer og enkelte mørkere felter som et resultat af processen. Ved eksponering for sol og regn udvikles en naturlig sølvgrå patina med overfladesprækker og ridser. Dette er en naturlig udvikling og vil ikke påvirke træværkets ydelse eller holdbarhed.

Kebyony teknologien ændrer permanent det ikke-holdbare yderved, mens ubehandlet, naturligt holdbart kernetræ vil være synligt på endefladene.

For vejledning om overfladefinish eller -behandlinger, såsom farver, bedes du kontakte din lokale salgsrepræsentant eller besøge vores hjemmeside.

Tekniske data (gennemsnitsværdier)

	Kebyony	Ubehandlet	Enhed
Densitet (12 % fugtighed)	570	490	Kg/m ³
Hårdhed (EN 1534)	2-3	2	Brinell
(Tørt til vådt, tangentielt retning)	6	8	%
Rådbestandighed (EN 350)	1-2***	5	Holdbarhedsklasse 1-5
Brugsklasse (EN 335)	3.2*	1**	

** Egner sig ikke til brug udendørs;***Yderved (Kerneved af fyr har holdbarhedsklasse 3);* Installeret i henhold til Kebonys installationsretningslinjer

Certificering og godkendelser

Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
 CE markeded according to EN 14915
 Norwegian Technical Approval
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
 Kebyony installation guide for cladding - www.kebony.com
 FDES - 20240538433
 PEFC/03-31-36 - www.pefc.org



Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC).
 Kebyony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.