


2842 - Kebony Clear D- fals 90° 2SL beklædning 22 x 145

Kebony Clear produkter er produceret af FSC®-certificeret Radiata Pine som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Clear produkter har primært en knastfri overflade og er behandlet gennem hele planken.

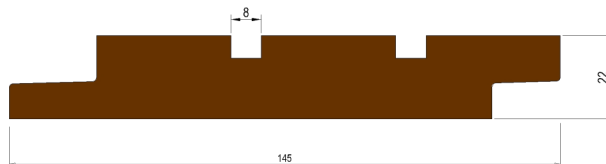

Kvalitet og tekniske data

Profil	Dobbeltfals	Densitet (12 % fugtighed)	637	Kg/m3
Dimension	22 x 145	Hårdhed (EN 1534)	4.1	Brinell
Vægt	2.03 Kg/lm	Bøjningsstyrke (MOR)		MPa
NB LM/M²	7.69	(Tørt til vådt, tangentielt retning)	4	%
Endbehandlet	ende-matchet	Rådbestandighed (EN 350)	2	Holdbarhedsklasse 1-5
Overflade	Satin	Brugsklasse (EN 335)	3.1*	
Knast	Kan være synlige og er naturligt forekommende i træ	Brandklasse Ubehandlet	D-s2,d0	
Krumning	Maks 1 % af bredden	Der kan være defekter på bagsiden af planken. Disse vil ikke påvirke den tekniske kvalitet af produktet.		
Krumning	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	* Egner sig til brug udendørs over jord;** Løbende langtidstest		
Fugtighed	4-8 %			
Spræk	Ikke sammenhængende og ikke gennemgående			
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad			

Vejrpåvirket



Certificering og godkendelser

CE
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



2086 0001

Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.