


## 2752 - Kebony Clear obearbetad 38 x 100

Kebony Clear produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.

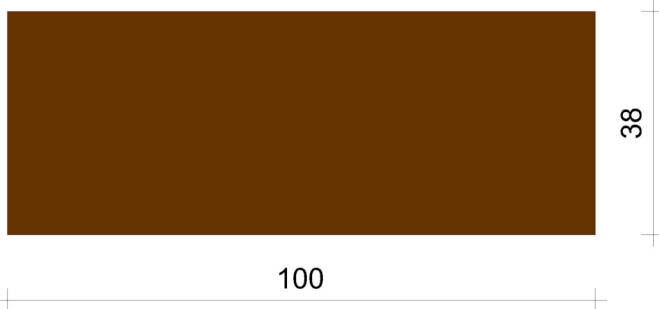

### Kvalitet och tekniska data

| Profil        | Obearbetad                                 | Densitet (12 % mc)                                                                                                                                                                       | 670  | Kg/m3                |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|
| Dimension     | 38 x 100                                   | Hårdhet (EN 1534)                                                                                                                                                                        | 4.2  | Brinell              |
| Vikt          | 2.55 Kg/lm                                 | Böjhållfasthet (MOR)                                                                                                                                                                     |      | MPa                  |
| NB LM/M²      |                                            | (Torr till våt, tangentiell riktning)                                                                                                                                                    | 4    | %                    |
| Änd-behandlat | Obearbetad                                 | Rötbeständighet (EN 350)                                                                                                                                                                 | 1    | Hållbarhetsklass 1-5 |
| Yta           |                                            | Bruksklass (EN 335)                                                                                                                                                                      | 3.2* |                      |
| Kvist         | Kvistfritt                                 | Brandklass Obehandlad                                                                                                                                                                    |      |                      |
| Kupning       | Max 1 % av bredden                         | Defekter kan förekomma på brädornas baksida. Detta påverkar inte produktens tekniska prestanda.<br>* Installeras enligt Kebonys riktlinjer för installation;** Ej avsett för utomhusbruk |      |                      |
| Långböj       | 3-3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm   |                                                                                                                                                                                          |      |                      |
| Fuktighet     | 4-8 %                                      |                                                                                                                                                                                          |      |                      |
| Sprickor      | Ytsprickor kan förekomma                   |                                                                                                                                                                                          |      |                      |
| Vankant       | Tillåts i begränsad omfattning på baksidan |                                                                                                                                                                                          |      |                      |

### Väderpåverkad



### Certifieringar

EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



FSC

CU-COC-813689



SWAN

2086 001



### Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB  
Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).  
Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

### Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.