


2803 - Kebony Clear Rechthoekig afgerond Gevel 22 x 145

Kebony Clear-producten worden geproduceerd van FSC®-gecertificeerde montereyden. Het hout wordt met behulp van een biologische vloeistof gemodificeerd.

De gepatenteerde Kebony-technologie wijzigt de houtcelstructuur permanent, met het oog op een uniek houtproduct met een uitstekende duurzaamheid, dat los van een eenvoudige reiniging geen verder onderhoud vereist.

Kebony Clear-producten hebben een voornamelijk knooppvrije zichtzijde en zijn tot in de kern behandeld.

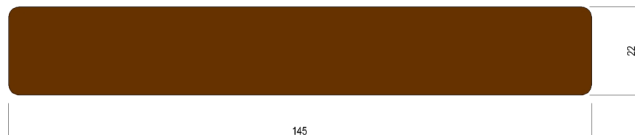

Kwaliteit en technische gegevens

Profiel	Rechthoekig afgerond	Dichtheid (12 % mc)	637	Kg/m3
Afmetingen	22 x 145	Hardheid (EN 1534)	4.1	Brinell
Gewicht	2.03 Kg/lm	Buigsterkte (MOR)		MPa
NB LM/M²	6.45	(droog naar nat, tangentiële richting)	4	%
Eindbehandeling	Recht	Rotweerstand (EN 350)	2	Duurzaamheidsklasse 1-5
Finish	Satijn	Gebruiksklasse (EN 335)	3.1*	
Knopen/Harszakken	Mogelijk zichtbaar en van nature aanwezig in hout	Brandklasse Onbehandeld	D-s2,d0	
Dwarskrul/Komvorming	Max. 1 % van de breedte	De achterzijde kan defecten vertonen. Deze hebben geen invloed op de technische kwaliteit van het product. * Geschikt voor buitentoepassingen bovengronds;** Lopende tests op lange termijn		
Vervorming	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm			
Vocht	4-8 %			
Scheuren	Oppervlakkige scheurtjes kunnen zichtbaar zijn			
Wankant/onvolledige kantrechting	Kan op de achterzijde voorkomen			

Verweerd



Certificeringen

CE
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



SWAN

2086 001



Milieu

Kebony-producten zijn vrijgesteld van de biocidenrichtlijn van de EU (76/769/EEG). Kebony-producten kunnen na gebruik net als onbehandeld hout verwerkt worden.

Disclaimer

Gelieve onze Algemene voorwaarden te raadplegen, die beschikbaar zijn op onze website.