


2216 - Kebony Character Wechselfalzprofil 90° 21 x 148

Kebony Character Produkte werden aus PEFC®-zertifizierter Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Character Produkte haben Äste und unbehandeltes Kernholz. Der Kernholzanteil kann von Brett zu Brett variieren.

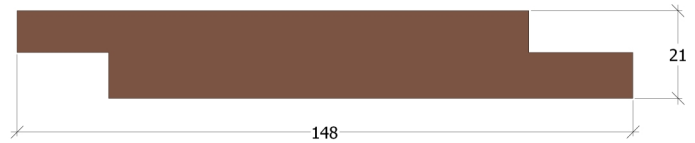

Qualität und technische Daten

Profil	Wechselfalzbrett	Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)	570	Kg/m ³
Abmessung	21 x 148	Härte (EN 1534)	2-3	Brinell
Gewicht	1.77 Kg/lm	Biegefestigkeit (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M ²		(trocken zu naß, tang. Richtung)	6	%
Endbehandlet	Stirnseitig gefalzt	Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)	1-2***	Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
Oberflächenbehandlung	Standard	Nutzungsklasse (EN 335)	3.2*	
Äste/ Harzgallen	Gesundastig	Brandklasse Unbehandelt		
Schüsselung	Max. 2.5 % der Breite	* Aufgrund des Kebony-Verfahrens können die Abmessungen des Profils um +/-3% variieren.		
Krümmung		** nicht für den Außenbereich verwendbar;*** Splintholz (Kernholz der nord. Kiefer entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 3) ;* Installiert gemäß den Kebony-Installationsrichtlinien		
Holzfeuchte	8-14 %			
Risse	Können vorkommen			
Baumkante	Kann auf der Rückseite vorkommen			

Verwittert



Zertifikate

CE
EN 14915



EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



FDES

20240538433



SWAN

2086 001



SINTEF

TG 2493



PEFC

PEFC/03-31-36



Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC). Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.