


Kebony Character produkter er produceret af PEFC®-certificeret Nordisk Skovfyr som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets celledstruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Character produkter indeholder knaster og ubehandlet kernetræ. Andelen af kernetræ vil variere fra bræt til bræt.

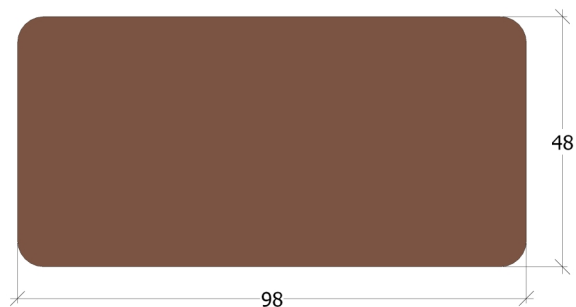

Kvalitet og tekniske data

Profil	Bjælke	Densitet (12 % fugtighed)	570	Kg/m3
Dimension	48 x 98	Hårdhed (EN 1534) Brinell	20-30	MPa
Vægt	2.68 Kg/lm			
		(Tørt til vådt, tangentielt retning)	6	%
		Rådbestandighed (EN 350)	1-2***	Holdbarhedsklasse 1-5
		Brugsklasse (EN 335)	3.2	
Knast	Skal ikke indeholde løse knaster	Brandklasse Ubehandlet		
Krumning	Ingen begrænsning			
Krumning				
Fugtighed	8-14 %			
Spræk	Ikke sammenhængende og ikke gennemgående			
Vankant	Max 1/3 af tykkelsen og bredden			

Dette produkt er ikke sorteret til brug i synlige applikationer og kan have strømærker på den ene side. Overskud af polymer kan være synlig. Disse påvirker ikke produktets tekniske kvalitet.

***Yderved (Kerneved af fyr har holdbarhedsklasse 3);* På grund af Kebony-processen kan profilens dimensioner variere +/-5%.

Vejrpåvirket



Certificering og godkendelser

Miljø	Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.
Forbehold	Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.