


2843 - Kebony Clear bardage à recouvrement 90° 1FCVD 22 x 145

Le bois Kebony Clear Radiata est produit à partir de pin radiata certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Les produits Kebony Clear Radiata ont une surface lisse et sans nœuds. Ils sont traités de manière homogène dans leur intégralité.

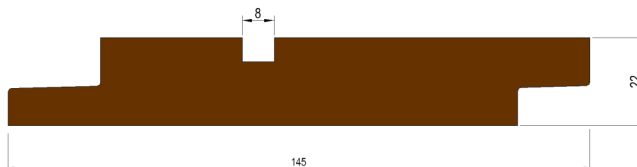

Qualité et données techniques

Profil	Bords droits à recouvr.	Densité (12 % mc)	637	Kg/m3
Dimension	22 x 145	Dureté (EN 1534)	4.1	Brinell
Poids	2.03 Kg/lm	Résistance à la flexion (MOR)		MPa
NB LM/M²	7.69	(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	4	%
Traitement de coupe	Rainé bout	Résistance à la pourriture (EN 350)	2	Classe de durabilité 1-5
Finition	Satiné	Classe d'emploi (EN 335)	3.1*	
Nœuds	Peuvent être visibles et apparaissent naturellement dans du bois	Classe de feu Non traité	D-s2,d0	
Tuilage	Max 1 % de la largeur	Il peut y avoir des défauts sur le côté verso. Ces défauts n'affectent en rien les qualités techniques du produit. * Sous réserve de respecter la notice d'installation;** Tests continus à long terme		
Flèche de face	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm			
Humidité	4-8 %			
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées			
Flache	Peut être visible sur le côté arrière			

Vieilli



Certifications

CE
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



2086 0001

Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Veillez consulter nos Conditions générales disponibles sur notre site web.