


Kebony Clear Nut & Feder Doppelprofil rechts 75° 22 x 145

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Kebony Clear Produkte werden aus FSC® zertifizierter Radiata Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.


Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Clear Produkte werden homogen durch das Brett behandelt und haben eine im Prinzip astfreie Sichtseite.

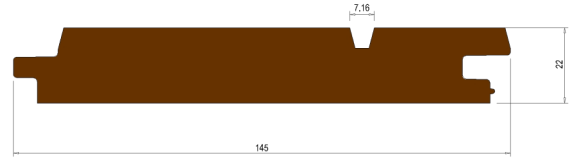

Qualität und Aussehen bei Lieferung

Profil	Nut & Feder
Abmessung	22 x 145
Standard Länge(n)	3,6 - 4,2 - 4,8 m. Verfügbarkeit und/oder Alternativlängen erfragen Sie bitte bei unserem Handelspartner oder Kebony Mitarbeiter.
Endbehandlet	Stirnseitig gefalzt
Oberflächenbehandlung	Satiniert
Äste/ Harzgallen	Können vorkommen und sind natürliche Holzmerkmale
Schüsselung	Max. 1 % der Breite
Krümmung	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Holzfeuchte	4-8 %
Risse	Können vorkommen
Baumkante	Kann auf der Rückseite vorkommen
ANMERKUNG	Fehler auf der Rückseite können vorkommen. Diese haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produktes.

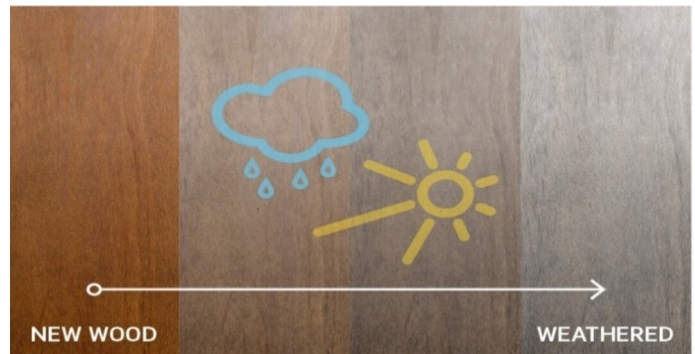

Die Kebony Technologie verleiht dem Holz eine dunkelbraune Farbe (natürliche Farbunterschiede und mögliche dunklere Bereiche durch den Prozess können vorkommen). Unter Einfluss von Sonne und Regen entwickelt das Holz eine natürlich silber graue Patina und es können Oberflächenrisse entstehen. Diese natürliche Entwicklung im Aussehen hat keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften und die Dauerhaftigkeit des Produktes.

Für Informationen zu Oberflächenbeschichtungen oder -behandlungen, wie z.B. Farben oder Brandschutz, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie unsere Webseite.

Technische Daten (Durchschnittswerte)

	Kebony	unbehandelt	Einheit
Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)	637	480	Kg/m ³
Härte (EN 1534)	4.1	2.5	Brinell
(trocken zu naß, tang. Richtung)	4	8	%
Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)	2	5	Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
Nutzungsklasse (EN 335)	3.1*	1**	

* Verwendung im Außenbereich, der Witterung direkt ausgesetzt, ohne direkten Erdkontakt; ** Laufende Langzeittests

Zertifikate

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 CE marked according to EN 14915
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
 Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com



Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC).
 Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.