


2840 - Kebony Clear Dubbelfals 90° beklädnad 22 x 145

Kebony Clear produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.

Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.

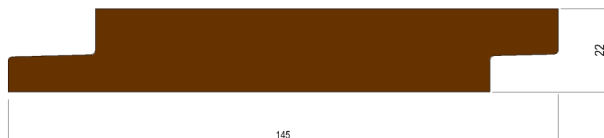

Kvalitet och tekniska data

Profil	Dubbelfals	Densitet (12 % mc)	637	Kg/m3
Dimension	22 x 145	Hårdhet (EN 1534)	4.1	Brinell
Vikt	2.03 Kg/lm	Böjhållfasthet (MOR)		MPa
NB LM/M²	7.69	(Torr till våt, tangentiell riktning)	4	%
Änd-behandlat	Änd-matchad	Rötbeständighet (EN 350)	2	Hållbarhetsklass 1-5
Yta	Satin	Bruksklass (EN 335)	3.1*	
Kvist	Kan synas och är en naturlig egenskap hos trä	Brandklass Obehandlad	D-s2,d0	
Kupning	Max 1 % av bredden	Defekter kan förekomma på brädornas baksida. Detta påverkar inte produktens tekniska prestanda.		
Långbøj	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	*Avsett för utomhusbruk över mark;** Pågående långtidstester		
Fuktighet	4-8 %			
Sprickor	Ej genomgående eller sammanhängande			
Vankant	Tillåts i begränsad omfattning på baksidan			

Väderpåverkad



Certifieringar

CE
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



2086 0001

Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB. Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC). Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.