


2168 - Kebony Character 29 x 59

Kebony Character produkter er produceret af PEFC®-certificeret Nordisk Skovfyr som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets celledstruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Character produkter indeholder knaster og ubehandlet kernetræ. Andelen af kernetræ vil variere fra bræt til bræt.

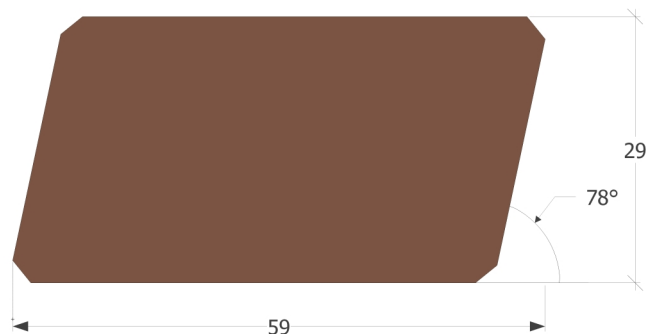

Kvalitet og tekniske data

Profil	Rhombus	Densitet (12 % fugtighed)	570	Kg/m3
Dimension	29 x 59	Hårdhed (EN 1534)	2-3	Brinell
Vægt	0.98 Kg/lm	Bøjningsstyrke (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M²		(Tørt til vådt, tangentielt retning)	6	%
Endbehandlet		Rådbestandighed (EN 350)	1-2***	Holdbarhedsklasse 1-5
Overflate	Standard	Brugsklasse (EN 335)	3.2*	
Knast	Skal ikke indeholde løse knaster	Brandklasse Ubehandlet		
Krumning	Maks 2,5 % af bredden	* På grund af Kebony-processen kan profilens dimensioner variere +/-3%.		
Krumning		** Egner sig ikke til brug udendørs;***Yderved (Kerneved af fyr har holdbarhedsklasse 3);* Installeret i henhold til Kebonys installationsretningslinjer		
Fugtighed	8-14 %			
Spræk	Ikke sammenhængende og ikke gennemgående			
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad			

Vejrpåvirket



Certificering og godkendelser

CE
EN 14915



EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



SWAN

2086 001



SINTEF

TG 2493



PEFC

PEFC/03-31-36



Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.