


## 2757 - Kebony Clear ru 25 x 200

Kebony Clear produkter er produceret af FSC®-certificeret Radiata Pine som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Clear produkter har primært en knastfri overflade og er behandlet gennem hele planken.

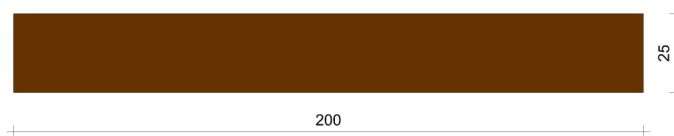

### Kvalitet og tekniske data

|              |                                                     |                                                                                                                                                                             |      |                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|
| Profil       | Ru                                                  | Densitet (12 % fugtighed)                                                                                                                                                   | 637  | Kg/m3                 |
| Dimension    | 25 x 200                                            | Hårdhed (EN 1534)                                                                                                                                                           | 4.1  | Brinell               |
| Vægt         | 3.19 Kg/lm                                          | Bøjningsstyrke (MOR)                                                                                                                                                        |      | MPa                   |
| NB LM/M²     |                                                     | (Tørt til vådt, tangential retning)                                                                                                                                         | 4    | %                     |
| Endbehandlet | Ru                                                  | Rådbestandighed (EN 350)                                                                                                                                                    | 2    | Holdbarhedsklasse 1-5 |
| Overflade    |                                                     | Brugsklasse (EN 335)                                                                                                                                                        | 3.1* |                       |
| Knast        | Kan være synlige og er naturligt forekommende i træ | Brandklasse Ubehandlet                                                                                                                                                      |      |                       |
| Krumning     | Maks 1 % af bredden                                 | Der kan være defekter på bagsiden af planken. Disse vil ikke påvirke den tekniske kvalitet af produktet.<br>* Egner sig til brug udendørs over jord;** Løbende langtidstest |      |                       |
| Krumning     | 3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm              |                                                                                                                                                                             |      |                       |
| Fugtighed    | 4-8 %                                               |                                                                                                                                                                             |      |                       |
| Spræk        | Ikke sammenhængende og ikke gennemgående            |                                                                                                                                                                             |      |                       |
| Vankant      | Tillades på bagsiden i lille grad                   |                                                                                                                                                                             |      |                       |

### Vejrpåvirket



### Certificering og godkendelser

EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



FSC

CU-COC-813689



SWAN

2086 001



### Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

### Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.