


Kebony Clear obearbetad 25 x 125

Produktbeskrivning

Kebony Clear produceras av FSC®-certifierad Radiata Pine som modifieras med en biobaserad vätska.


Den patenterade Kebony®-teknologin skapar en permanent förändring i träcellen och ger den färdiga träprodukten mycket lång hållbarhet och inget underhållsbehov utöver normal rengöring.

Kebony Clear har en, i huvudsak, kvistfri yta och är behandlad rakt igenom.

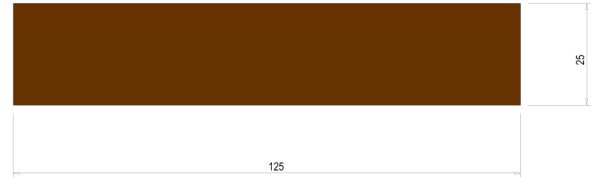

Kvalitet och utseende vid leverans

| | |
|-----------------------|--|
| Profil | Obearbetad |
| Dimension | 25 x 125 |
| "Standard- längd(er)" | 3,0 - 3,6 - 4,2 - 4,8 m. Kontakta din Kebony representant eller lokala Kebony förhandlare för aktuell lagerstatus och ev. alternativa längder. |
| Änd-behandlat | Obearbetad |
| Yta | |
| Kvist | Kan synas och är en naturlig egenskap hos trä |
| Kupning | Max 1 % av bredden |
| Långböj | 3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm |
| Fuktighet | 4-8 % |
| Sprickor | Ej genomgående eller sammanhängande |
| Vankant | Tillåts i begränsad omfattning på baksidan |
| OBS | Defekter kan förekomma på brädornas baksida. Detta påverkar inte produktens tekniska prestanda. |

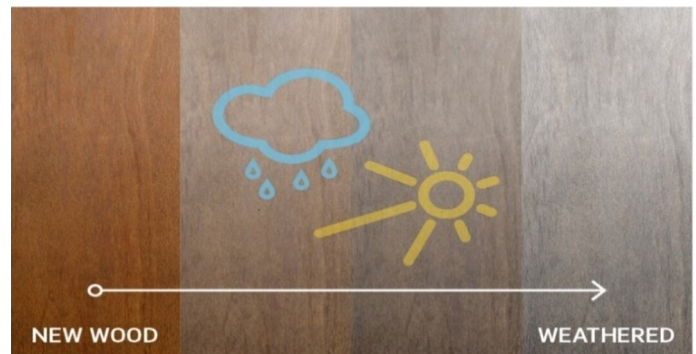

Kebony-teknologin skapar ett trä med en djupt brun kulör (vissa naturliga färgvariationer kommer att förekomma och även mörkare områden som en följd av processen) Efter påverkan av sol och regn kommer materialet att utveckla en silvergrå patina där ytliga sprickor kan förekomma, detta är en naturlig del av processen och kommer inte inverka på materialets förmåga eller hållbarhet.

För vägledning om ytbehandlingar eller -finishar, som färger eller brandskydd, vänligen kontakta din lokala säljrepresentant eller besök vår webbplats.

Tekniska data (medelvärden)

| | Kebony | Obehandlad | Enhet |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------------|
| Densitet (12 % mc) | 637 | | Kg/m ³ |
| Hårdhet (EN 1534) | 4.1 | | Brinell |
| (Torr till våt, tangentiell riktning) | 4 | | % |
| Rötbeständighet (EN 350) | 2 | | Hållbarhetsklass 1-5 |
| Bruksklass (EN 335) | 3.1* | | |

*Avsett för utomhusbruk över mark;** Pågående långtidstester

Certifieringar

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)



Miljö

Produkten är bedömd i Sunda Hus och Byggvarubedömningen BvB
 Produkten är undantagen från EU:s biociddirektiv (76/ 769/ EEC).
 Kebony kan deponeras och eldas som obehandlat trä.

Förbehåll och friskrivningar

Vänligen hänvisa till våra villkor och bestämmelser som finns tillgängliga på vår hemsida.