


2867 - Kebony Clear Doppelprofil rechts mit Wechselfalz 75° 22 x 145

Produktbeschreibung Kebony Clear Produkte werden aus FSC® zertifizierter Radiata Kiefer hergestellt, die mit einer biologischen Flüssigkeit behandelt wurde.

Die patentierte Kebony® Technologie verändert dauerhaft die Zellstruktur des Holzes und schafft ein einzigartiges Holzprodukt mit hervorragender Dauerhaftigkeit, einem Minimum an Wartung und langer Lebensdauer.

Kebony Clear Produkte werden homogen durch das Brett behandelt und haben eine im Prinzip astfreie Sichtseite.

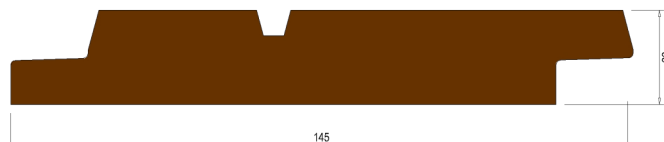

Qualität und technische Daten

Profil	Wechselfalzbrett	Dichte (bei 12 % Holzfeuchte)	637	Kg/m3
Abmessung	22 x 145	Härte (EN 1534)	4.1	Brinell
Gewicht	2.03 Kg/lm	Biegefestigkeit (MOR)		MPa
NB LM/M²	7.69	(trocken zu naß, tang. Richtung)	4	%
Endbehandlet	Stirnseitig gefalzt	Widerstandsfähig gegen Zerfall (EN 350)	2	Dauerhaftigkeitsklasse 1-5
Oberflächenbehandlung	Satiniert	Nutzungsklasse (EN 335)	3.1*	
Äste/ Harzgallen	Können vorkommen und sind natürliche Holzmerkmale	Brandklasse Unbehandelt	D-s2,d0	
Schüsselung	Max. 1 % der Breite	Fehler auf der Rückseite können vorkommen. Diese haben keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften des Produktes.		
Krümmung	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	* Verwendung im Außenbereich, der Witterung direkt ausgesetzt, ohne direkten Erdkontakt;** Laufende Langzeittests		
Holzfeuchte	4-8 %			
Risse	Können vorkommen			
Baumkante	Kann auf der Rückseite vorkommen			

Verwittert



Zertifikate

CE
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



Umwelt

Kebony Produkte sind befreit von der EU Biozid Verordnung (76/769/EEC). Kebony kann wie unbehandeltes Holz entsorgt werden.

Anmerkung

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Website verfügbar sind.