


2594 - Kebony Character Dobbelfals 75° kledning 21 x 148

Kebony Character er produsert fra PEFC™ sertifisert furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.

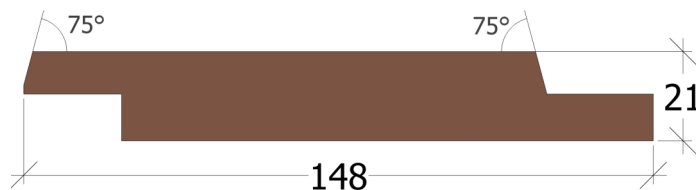

Kvalitet og tekniske data

Profil	Dobbelfals - stående/liggende montering	Densitet (12 % mc)	570	Kg/m3
Dimensjon	21 x 148	Hardhet (EN 1534)	2-3	Brinell
Vekt	1.77 Kg/lm	Bøystyrke (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M²		(Tørr til våt, tangentiell retning)	6	%
Endebehandlet	Endepløyd	Råtebestandighet (EN 350)	1-2***	Holdbarhetsklasse 1-5
Overflate	Standard	Bruksklasse (EN 335)	3.2*	
Kvist/ kvaelommer	Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist	Brannklasse Ubehandlet		
Kuving	Maks 2,5% av bredden	* På grunn av Kebony-prosessen kan profilens dimensjon variere +/- 3 %.		
Kantkrok	Maks 5mm / 2 m	** Egner seg ikke utendørs;*** Yteved (Kjerneved av furu har holdbarhetsklasse 3);* Installert i henhold til Kebonys retningslinjer for installasjon		
Fuktighet	8-14 %			
Sprekk	Ikke gjennomgående			
Vankant	Tillates på baksiden i liten grad			

Værslitt



Sertifiseringer

CE
EN 14915



EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



FDES

20240538433



SWAN

2086 001



SINTEF

TG 2493



PEFC

PEFC/03-31-36



Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Vennligst ta en titt på våre vilkår og betingelser som er tilgjengelige på vårt nettsted.