


Kebony Character er produsert fra PEFC™ sertifisert furu, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent treets celledstruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Character produkter inneholder kvister og ubehandlet kjerneved. Andelen kjerneved vil variere fra bord til bord.

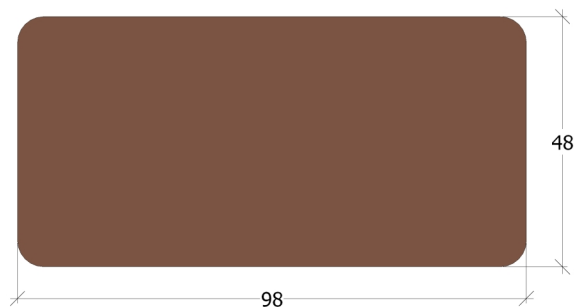

Kvalitet og tekniske data

Profil	Bjelke	Densitet (12 % mc)	570	Kg/m3
Dimensjon	48 x 98	Hardhet (EN 1534) Brinell	20-30	MPa
Vekt	2.68 Kg/lm			
		(Tørr til våt, tangentiell retning)	6	%
		Råtebestandighet (EN 350)	1-2***	Holdbarhetsklasse 1-5
		Bruksklasse (EN 335)	3.2	
Kvist/ kvaelommer	Skal ikke inneholde løs- eller råtekvist	Brannklasse Ubehandlet		
Kuving	Ingen begrensning			
Kantkrok	Maks 4mm / 2 m			
Fuktighet	8-14 %			
Sprekk	Ikke gjennomgående			
Vankant	Maks 1/3 av bredden og tykkelsen			

Dette produktet er ikke sortert for bruk i synlige applikasjoner og kan ha har strømerker på en side. Rester av polymer kan forekomme. Dette påvirker ikke produktets tekniske kvalitet.

*** Yteved (Kjerneved av furu har holdbarhetsklasse 3);* På grunn av Kebony-prosessen kan profilens dimensjon variere +/- 5 %.

Værslitt



Sertifiseringer

Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Vennligst ta en titt på våre vilkår og betingelser som er tilgjengelige på vårt nettsted.