


2843 - Kebony Clear Dobbelfals 90° 1SLR kledning 22 x 145

Kebony Clear er produsert fra FSC® sertifisert Radiata, som er behandlet med et biobasert, fornybart innsatsstoff.

Den patenterte Kebony® teknologien endrer permanent trees cellestruktur og gir et unikt treprodukt med fremragende holdbarhet og ingen vedlikeholdsbehov utover vanlig rengjøring.

Kebony Clear har en tilnærmet kvistfri fremside og er gjennombehandlet.

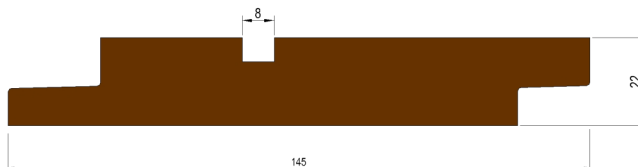

Kvalitet og tekniske data

Profil	Dobbelfals	Densitet (12 % mc)	637	Kg/m3
Dimensjon	22 x 145	Hardhet (EN 1534)	4.1	Brinell
Vekt	2.03 Kg/lm	Bøystyrke (MOR)		MPa
NB LM/M²	7.69	(Tørr til våt, tangentiell retning)	4	%
Endebehandlet	Endepløyd	Råtebestandighet (EN 350)	2	Holdbarhetsklasse 1-5
Overflate	Sateng	Bruksklasse (EN 335)	3.1*	
Kvist/ kvaelommer	Kan forekomme og er en naturlig forekomst i tre	Brannklasse Ubehandlet	D-s2,d0	
Kuving	Maks 1% av bredden	Defekter på baksiden av bordet kan forekomme. Disse vil ikke påvirke produktets tekniske kvalitet.		
Kantkrok	3,6m : Maks nedbøyning er 10 mm 4,2 m-4,8 m : Maks nedbøyning er 13 mm	* Egner seg for bruk utendørs over bakken;** Pågående langtidstesting		
Fuktighet	4-8 %			
Sprekk	Ikke gjennomgående			
Vankant	Tillates på baksiden i liten grad			

Værslitt



Sertifiseringer

CE
EN 14915



EUTR



FSC

CU-COC-813689



The mark of responsible forestry

SWAN

2086 001



Miljø

Kebony produkter er unntatt fra EUs biocid direktiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brennes som ubehandlet trevirke.

Forbehold

Vennligst ta en titt på våre vilkår og betingelser som er tilgjengelige på vårt nettsted.