


Kebony Character Rabat 90° Gevel 21 x 148

Productbeschrijving

Kebony Character-producten worden geproduceerd van PEFC®- gecertificeerde Scots Pine. Het hout wordt met behulp van een biologische vloeistof gemodificeerd.


De gepatenteerde Kebony-technologie wijzigt de houtcelstructuur permanent, met het oog op een uniek houtproduct met een uitstekende duurzaamheid, dat los van een eenvoudige reiniging geen verder onderhoud vereist.

Kebony Character-producten bevatten knopen en onbehandeld kernhout. De hoeveelheid kernhout varieert van plank tot plank.

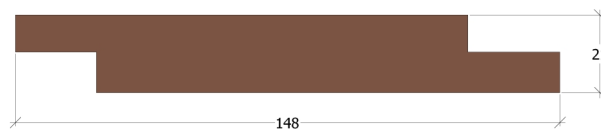

Kwaliteit en uitzicht bij levering

Profiel	rabat
Afmetingen	21 x 148
Standaardlengte(s)	
Eindbehandeling	End-matched
Finish	Standaard
Knopen/Harszakken	Bevat alleen vaste knopen
Dwarskrul/Komvorming	Max. 2,5 % van de breedte
Vervorming	
Vocht	8-14 %
Scheuren	Oppervlakkige scheurtjes kunnen zichtbaar zijn
Wankant/onvolledige kantrechting	Kan op de achterzijde voorkomen
NOOT	* Door het Kebony-proces kan de afmeting van het profiel +/-3% variëren.

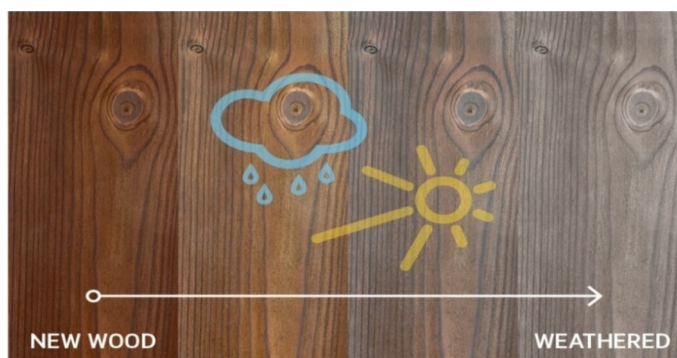

De Kebony-technologie geeft het hout een diepbruine kleur (er kunnen als gevolg van het fabricageproces natuurlijke kleurvariaties optreden met donkerdere zones). Na blootstelling aan zon en regen zal het hout een natuurlijke, zilvergrijze patine krijgen. Er kunnen zich ook oppervlakkige scheurtjes en barstjes gaan vormen. Dit hoort bij de natuurlijke verwerking van het hout en heeft geen invloed op de prestaties en duurzaamheid van het product.

De Kebony-technologie wijzigt de structuur van niet-duurzaam saphout permanent. Langs de kopse kanten van de planken blijft onbehandeld en van nature duurzaam kernhout zichtbaar.

Voor advies over oppervlakteafwerkingen of -behandelingen, zoals kleuren, gelieve contact op te nemen met uw lokale vertegenwoordiger of onze website te bezoeken.

Technische gegevens (gemiddelde waarden)

	Kebony	Onbehandeld	Eenheid
Dichtheid (12 % mc)	570	490	Kg/m ³
Hardheid (EN 1534)	2-3	2	Brinell
(droog naar nat, tangentiële richting)	6	8	%
Rotweerstand (EN 350)	1-2***	5	Duurzaamheidsklasse 1-5
Gebruiksklasse (EN 335)	3.2*	1**	

** Niet geschikt voor buitentoepassingen;*** Spinthout (Kernhout van grote den heeft duurzaamheidsklasse 3) ;* Geïnstalleerd volgens de Kebony installatierichtlijnen

Certificeringen

Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 EPD: NEPD-407-287-EN - www.epd-norge.no
 CE marked according to EN 14915
 Norwegian Technical Approval
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
 Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com
 FDES - 20240538433
 PEFC/03-31-36 - www.pefc.org



Milieu

Kebony-producten zijn vrijgesteld van de biocidenrichtlijn van de EU (76/769/EEG).
 Kebony-producten kunnen na gebruik net als onbehandeld hout verwerkt worden.

Disclaimer

Gelieve onze Algemene voorwaarden te raadplegen, die beschikbaar zijn op onze website.