


2596 - Kebony Character Rabat 75° 1SL Gevel 21 x 148

Kebony Character-producten worden geproduceerd van PEFC®-gecertificeerde Scots Pine. Het hout wordt met behulp van een biologische vloeistof gemodificeerd.

De gepatenteerde Kebony-technologie wijzigt de houtcelstructuur permanent, met het oog op een uniek houtproduct met een uitstekende duurzaamheid, dat los van een eenvoudige reiniging geen verder onderhoud vereist.

Kebony Character-producten bevatten knopen en onbehandeld kernhout. De hoeveelheid kernhout varieert van plank tot plank.

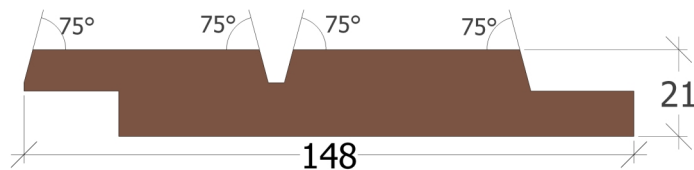

Kwaliteit en technische gegevens

Profiel	rabat - horizontale / verticale installatie	Dichtheid (12 % mc)	570	Kg/m3
Afmetingen	21 x 148	Hardheid (EN 1534)	2-3	Brinell
Gewicht	1.77 Kg/lm	Buigsterkte (MOR)	49.7	MPa
NB LM/M²		(droog naar nat, tangentiële richting)	6	%
Eindbehandeling	End-matched	Rotweerstand (EN 350)	1-2***	Duurzaamheidsklasse 1-5
Finish	Standaard	Gebruiksklasse (EN 335)	3.2*	
Knopen/Harszakken	Bevat alleen vaste knopen	Brandklasse Onbehandeld		
Dwarskrul/Komvorming	Max. 2,5 % van de breedte	* Door het Kebony-proces kan de afmeting van het profiel +/-3% variëren.		
Vervorming		** Niet geschikt voor buitentoepassingen; *** Spinhout (Kernhout van grove den heeft duurzaamheidsklasse 3) ; * Geïnstalleerd volgens de Kebony installatie-richtlijnen		
Vocht	8-14 %			
Scheuren	Oppervlakkige scheurtjes kunnen zichtbaar zijn			
Wankant/onvolledige kantrechting	Kan op de achterzijde voorkomen			

Verweerd



Certificeringen

CE
EN 14915



EUTR



EPD

NEPD-407-287-EN



SWAN

2086 001



SINTEF

TG 2493



PEFC

PEFC/03-31-36



Milieu

Kebony-producten zijn vrijgesteld van de biocidenrichtlijn van de EU (76/769/EEG). Kebony-producten kunnen na gebruik net als onbehandeld hout verwerkt worden.

Disclaimer

Gelieve onze Algemene voorwaarden te raadplegen, die beschikbaar zijn op onze website.