


2755 - Kebony Clear ru 25 x 150

Kebony Clear produkter er produceret af FSC®-certificeret Radiata Pine som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Clear produkter har primært en knastfri overflade og er behandlet gennem hele planken.

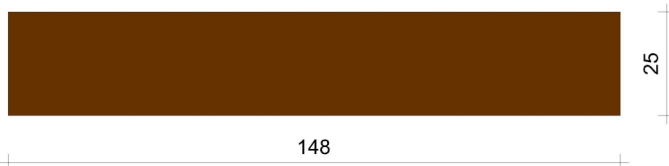

Kvalitet og tekniske data

Profil	Ru	Densitet (12 % fugtighed)	637	Kg/m3
Dimension	25 x 150	Hårdhed (EN 1534)	4.1	Brinell
Vægt	2.39 Kg/lm	Bøjningsstyrke (MOR)		MPa
NB LM/M²		(Tørt til vådt, tangential retning)	4	%
Endbehandlet	Ru	Rådbestandighed (EN 350)	2	Holdbarhedsklasse 1-5
Overflade		Brugsklasse (EN 335)	3.1*	
Knast	Kan være synlige og er naturligt forekommende i træ	Brandklasse Ubehandlet		
Krumning	Maks 1 % af bredden	Der kan være defekter på bagsiden af planken. Disse vil ikke påvirke den tekniske kvalitet af produktet. * Egner sig til brug udendørs over jord;** Løbende langtidstest		
Krumning	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm			
Fugtighed	4-8 %			
Spræk	Ikke sammenhængende og ikke gennemgående			
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad			

Vejrpåvirket



Certificering og godkendelser

EUTR

EPD

FSC

SWAN

NEPD-407-287-EN

CU-COC-813689

2086 001



Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.