


## 2847 - Kebony Clear D- fals 90° beklædning 38 x 95

Kebony Clear produkter er produceret af FSC®-certificeret Radiata Pine som er modificeret med en biobaseret væske.

Den patenterede Kebony® teknologi ændrer træets cellestruktur permanent og resulterer i et unikt træprodukt med enestående holdbarhed og ingen vedligeholdelsesbehov bortset fra almindelig rengøring.

Kebony Clear produkter har primært en knastfri overflade og er behandlet gennem hele planken.

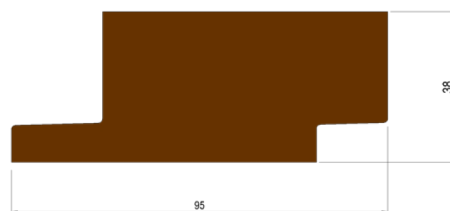


### Kvalitet og tekniske data

Profil	Dobbeltfals	Densitet (12 % fugtighed)	637	Kg/m <sup>3</sup>
Dimension	38 x 95	Hårdhed (EN 1534)	4.1	Brinell
Vægt	2.3 Kg/lm	Bøjningsstyrke (MOR)		MPa
NB LM/M <sup>2</sup>	12.5	(Tørt til vådt, tangential retning)	4	%
Endbehandlet	ende-matchet	Rådbestandighed (EN 350)	2	Holdbarhedsklasse 1-5
Overflade	Satin	Brugsklasse (EN 335)	3.1*	
Knast	Kan være synlige og er naturligt forekommende i træ	Brandklasse Ubehandlet	D-s2,d0	
Krumning	Maks 1 % af bredden	Der kan være defekter på bagsiden af planken. Disse vil ikke påvirke den tekniske kvalitet af produktet.		
Krumning	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm	* Egner sig til brug udendørs over jord;** Løbende langtidstest		
Fugtighed	4-8 %			
Spræk	Ikke sammenhængede og ikke gennemgående			
Vankant	Tillades på bagsiden i lille grad			

### Vejrpåvirket



### Certificering og godkendelser



### Miljø

Produktet er undtaget fra EUs biociddirektiv (76/769/EEC). Kebony kan deponeres og brændes som ubehandlet træ.

### Forbehold

Venligst henvis til vores vilkår og betingelser, som findes på vores hjemmeside.